



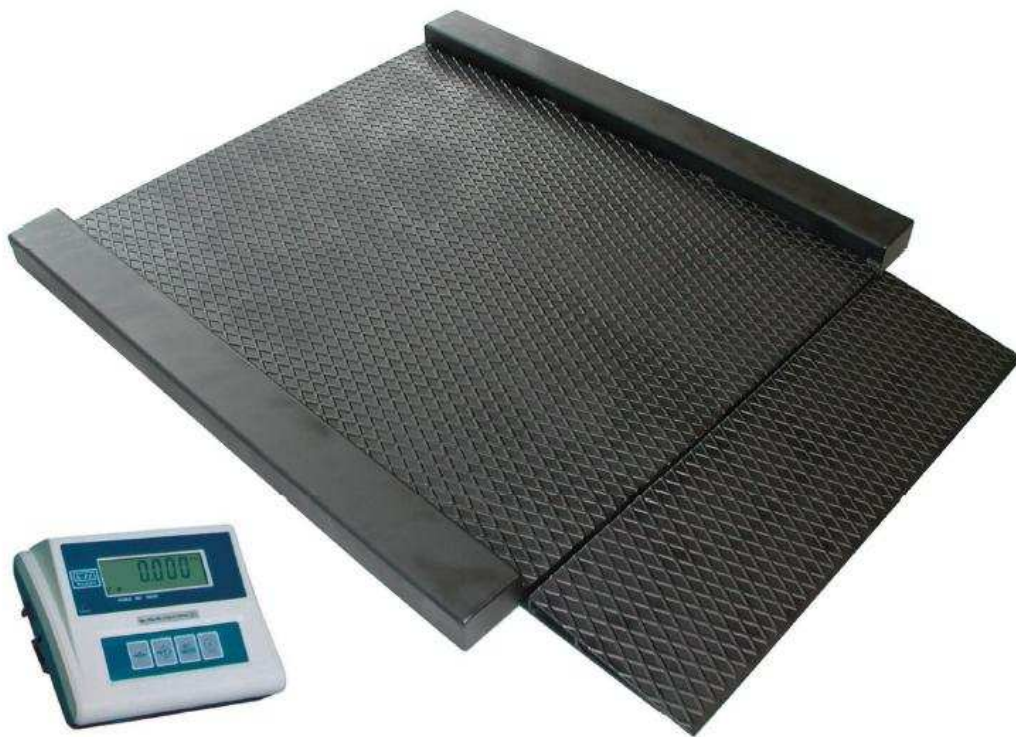

- ▶ **Waga najazdowa**
- ▶ **Zakres ważenia od 300 kg do 1500 kg**
- ▶ **Konstrukcja ze stali lakierowanej proszkowo lub nierdzewnej**
- ▶ **Miernik z tworzywa lub ze stali nierdzewnej**
- ▶ **Interfejs RS232 (opcjonalnie)**

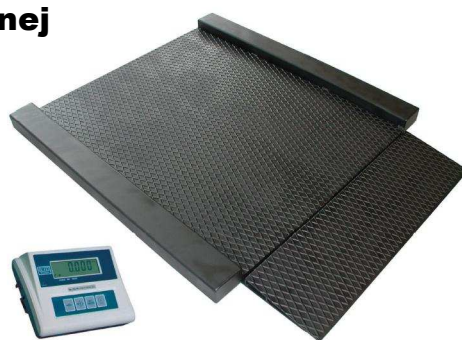

Charakterystyka ogólna:

- Zakres ważenia: od 300 kg z dokładnością do 100 g do 1500 kg z dokładnością do 500 g
- Wymiary platformy ważącej: od 500 x 600 mm do 1500 x 1500 mm
- Waga jest zasilana z sieci AC 230V, 50Hz
- Waga jest wyposażona w podświetlany wyświetlacz LCD
- Waga może być wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor czarny lub ze stali nierdzewnej (IP68)
- Waga jest wyposażona w 4 czujniki tensometryczne DMS
- Waga jest wyposażona w klawiaturę pyło- i wodoszczelną
- Waga jest wyposażona w funkcję tarowania
- Waga jest wyposażona w funkcję automatycznego ustawiania zera
- Waga standardowo wyposażona jest w jeden najazd
- Opcjonalnie waga może być wyposażona w dwa najazdy
- Opcjonalnie waga może być wyposażona w interfejs RS232 oraz w zasilanie akumulatorowe



COMP SA Oddział Nowy Sącz
NOVITUS – Centrum Technologii Sprzedaży

Ul. Nawojowska 118
33 – 300 Nowy Sącz
Fax. 018 444 07 90

Osoby kontaktowe:

Wojciech Ratyński

Kierownik Sprzedaży Działu Systemów i Urządzeń Ważących
Tel. 18 444 00 20,
Email: wojciech.ratynski@novitus.pl

Gabriela Drelich

Specjalista ds. Wsparcia Logistycznego – Wagi
Tel. 18 444 07 60
Email: gabriela.drelich@novitus.pl