





waga 1-przetw.
z ZOT 5.0

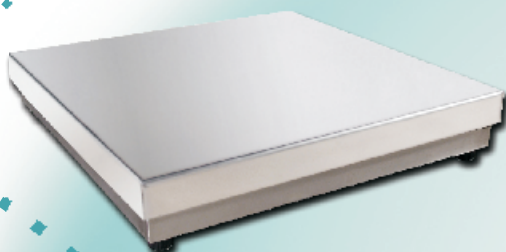

waga 1-przetw.
z ZOT 5.7

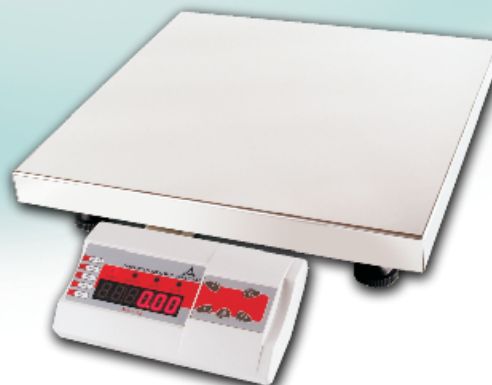

wersja ECO



waga
z pomostem rolkowym

wagi 1 - przetwornikowe

IDEALNE DLA:

magazynów, hurtowni,
zakładów przemysłowych.

FUNKCJE:

- ważenie
- tarowanie
- współpraca z komputerem
lub drukarką (RS-232)
- liczenie sztuk
- zasilanie akumulatorowe
i bateryjne dla ZOT 5.0
- RS-485 (opcja)

gwarancja
24
miesiące

wagi pomostowe

typ wagi	PM-1,5/1	PM-3/1	PM-6/1	PM-15/1	PM-30/1	PM-60/1	PM-100/1	PM-150/1	PM-200/1	PM-300/1
obciążenie maksymalne	1,5 kg	3 kg	6 kg	15 kg	30 kg	60 kg	100 kg	150 kg	200 kg	300 kg
zalecany zakres ważenia (kg)	0,01÷1,5	0,02÷3	0,04÷6	0,1÷15	0,2÷30	0,4÷60	1÷100	1÷150	2÷200	2÷300
działka legalizacyjna e=	0,5 g	1 g	2 g	5 g	10 g	20 g	50 g	50 g	100 g	100 g
wymiary pomostu	wersje wagi:									
250x300	MSNP	MSNP N	MSNP N							
400x400				MSNP N	MSNP N	MSNP N	MSNP N	MSNP N		
500x500					MSNP N	MSNP N	MSNP N	MSNP N	MS	
500x600								MS		
600x600								NP N		MSNP N
700x700								MS		MS
800x800								MS		MS
klasa dokładności	III									
czas ważenia	2 s									
temperatura pracy	-10 ÷ +40 °C									
maksymalny pobór mocy	20VA									

zasilanie

230V / 50 Hz (baterijne lub akumulatorowe dla ZOT 5.0)

wersja MS

konstrukcja wagi malowana z nierdzewną, gładką blachą pomostu IP-65, (warunki pracy: suche np. w magazynach)

wersja NP

konstrukcja wagi nierdzewna IP-67 (warunki pracy: środowisko wilgotne)

wersja N

konstrukcja wagi nierdzewna IP-68 (warunki pracy: środowisko agresywne)

• **ZOT 5.0**

obudowa z tworzywa, wyświetlacz LCD (wys. cyfr 18 mm), przeliczanie procentowe, pomiar siły nacisku, RS-232/USB, funkcja liczenia sztuk lub współpraca z drukarką (kasą fiskalną), współpraca z komputerem, zasilanie sieciowe, baterijne lub akumulatorowe, RS-485 (opcja), waga kontrolna (opcja)

• **ZOT 5.7**

obudowa nierdzewna IP-67, wyświetlacz LCD (wys. cyfr 18 mm), przeliczanie procentowe, pomiar siły nacisku, RS-232/USB, funkcja liczenia sztuk lub współpraca z drukarką (kasą fiskalną), współpraca z komputerem, RS-485 (opcja), waga kontrolna (opcja)

• **ZOT 4 wer.T**

obudowa nierdzewna IP-67, wyświetlacz LED (masa) + LCD (komunikaty obsługi), filtrowanie pomiarów, wprowadzanie 6-cyfrowego kodu towaru z klawiatury, terminal do współpracy z wagowo rozliczeniowym systemem informatycznym (ERP) np. INTE, BPSC.

• **ZOT 4 wer.E**

obudowa nierdzewna IP-67, wyświetlacz LED (masa) + LCD (komunikaty obsługi), filtrowanie pomiarów, wprowadzanie wartości tary z klawiatury, współpraca z drukarkami ZEBRA LP/TLP/Z/S, terminal etykietujący do współpracy z drukarką etykiet lub paragonu.

Lubelskie Fabryki Wag FAWAG SA

ul. Łęczyńska 58, 20-954 Lublin, POLAND

Dział Handlowy: tel./fax +48 81 745-06-38

e-mail: mark@fawag.pl