



pomostowe
wolnostojące lub fundamentowe

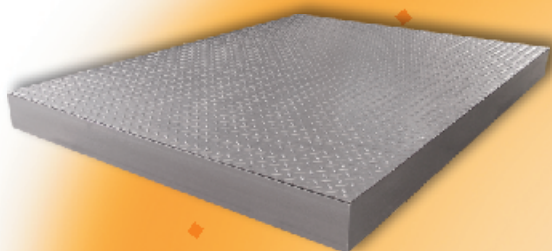

najazdowe

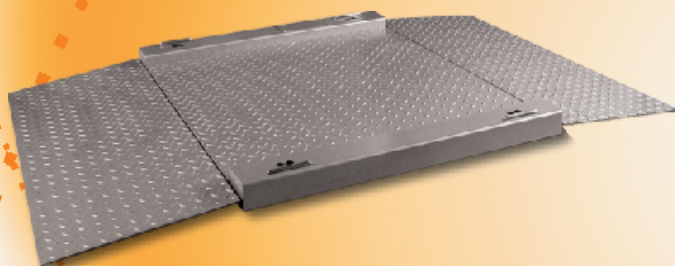

paletowe i płozowe



z otwieranym pomostem



gwarancja
24
miesięcy

wagi pomostowe

wagi 4 - przetwornikowe

IDEALNE DLA:

magazynów, hurtowni,
zakładów przemysłowych.

FUNKCJE:

- ważenie
- tarowanie
- współpraca z komputerem
lub drukarką (RS-232)
- liczenie sztuk
- RS-485 (opcja)



• ZOT 5.0

obudowa z tworzywa, wyświetlacz LCD (wys. cyfr 18 mm), przeliczanie procentowe, pomiar siły nacisku, RS-232/USB, funkcja liczenia sztuk lub współpraca z drukarką (kasą fiskalną), współpraca z komputerem, zasilanie sieciowe, bateryjne lub akumulatorowe, RS-485 (opcja), waga kontrolna (opcja)



• ZOT 5.7

obudowa nierdzewna IP-67, wyświetlacz LCD (wys. cyfr 18 mm), przeliczanie procentowe, pomiar siły nacisku, RS-232/USB, funkcja liczenia sztuk lub współpraca z drukarką (kasą fiskalną), współpraca z komputerem, RS-485 (opcja), waga kontrolna (opcja)



• ZOT 4 wer.T

obudowa nierdzewna IP-67, wyświetlacz LED (masa) + LCD (komunikaty obsługi), filtrowanie pomiarów, wprowadzanie 6-cyfrowego kodu towaru z klawiatury, terminal do współpracy z wagowo rozliczeniowym systemem informatycznym (ERP) np. INTE, BPSC.

• ZOT 4 wer.E

obudowa nierdzewna IP-67, wyświetlacz LED (masa) + LCD (komunikaty obsługi), filtrowanie pomiarów, wprowadzanie wartości tary z klawiatury, współpraca z drukarkami ZEBRA LP/TLP/Z/S, terminal etykietujący do współpracy z drukarką etykiet lub paragonu.

DANE TECHNICZNE wagi 4-przetwornikowe

pomostowe	PM-300/4	PM-600/4	PM-1500/4	PM-2000/4	PM-3000/4	PM-6000/4
obciążenie maksymalne	300kg	600kg	1500kg	2000kg	3000kg	6000kg
zalecany zakres ważenia	2÷300kg	4÷600kg	10÷1500kg	20÷2000kg	20÷3000kg	40÷6000kg
działka legalizacyjna e=	100g	200g	500g	1kg	1kg	2kg
wymiary pomostu	wersja wagi					
800mm x 800mm	M N	M N				
1000mm x 1000mm	M N	M N	M N			
1250mm x 1250mm		M N	M N		M N	
1500mm x 1500mm			M N	M N	M N	
1500mm x 2000mm					M N	M N

najazdowe	PM-300/4/n	PM-600/4/n	PM-1000/4/n	PM-1500/4/n
obciążenie maksymalne	300kg	600kg	1000kg	1500kg
zalecany zakres ważenia	2÷300kg	4÷600kg	10÷1000kg	10÷1500kg
działka legalizacyjna e=	100g	200g	500g	500g
wymiary pomostu (A x B)	wersja wagi			
1000mm x 1000mm	M N	M N	M N	M N
850mm x 1250mm		M N	M N	
1250mm x 1500mm				M N

paletowe i płozowe	PM-600/P	PM-1000/P	PM-1500/P	PM-2000/P
obciążenie maksymalne	600kg	1000kg	1500 kg	2000 kg
zalecany zakres ważenia	4÷600kg	10÷1000kg	10÷1500 kg	20÷2000 kg
działka legalizacyjna e=	200g	500g	500g	1 kg
wymiary pomostu	wersja wagi			
860mm x 1280mm	M N	M N	M N	M N

z otwieranym pomostem	PM-300/4	PM-600/4	PM-1500/4	PM-2000/4	PM-3000/4	PM-6000/4
obciążenie maksymalne	300kg	600kg	1500kg	2000kg	3000kg	6000kg
zalecany zakres ważenia	2÷300kg	4÷600kg	10÷1500kg	20÷2000kg	20÷3000kg	40÷6000kg
działka legalizacyjna e=	100g	200g	500g	1kg	1kg	2kg
wymiary pomostu	wersja wagi					
800mm x 800mm	N	N				
1000mm x 1000mm	N	N	N			
1250mm x 1250mm		N	N		N	
1500mm x 1500mm			N	N	N	
1500mm x 2000mm					N	N

wersje wagi:

M konstrukcja wagi malowana IP-65, pomost blacha ryflowana (warunki pracy: suche np. w magazynach)
 N konstrukcja wagi nierdzewna IP-68 (warunki pracy: środowisko wilgotne, agresywne)

Inne wymiary i wersje wykonania na zamówienie

dane ogólne (dotyczy wszystkich wag)

klasa dokładności	III
czas ważenia	2 s
stopień ochrony pomostu	IP-65-wer.M, IP-68-wer.N
temperatura pracy	-10 ÷ 40°C
maksymalny pobór mocy	20VA
miernik	ZOT 5.0, ZOT 5.7, ZOT 4 (opcja)
zasilanie	230V / 50 Hz (baterijne lub akumulatorowe dla ZOT 5.0)

Lubelskie Fabryki Wag FAWAG SA
 ul. Łęczyńska 58, 20-954 Lublin, POLAND
 Dział Handlowy: tel./fax +48 81 745-06-38
 e-mail: mark@fawag.pl

wagi legalizowane